

GAINE GA 1 és GA 2

-15 ⇨ +60°C

Puha PVC elszívó spiráltömlő, kemény PVC spirállal megerősítve, ipari berendezésekhez füst, gőz és por elszívására.




GAINE GA 1

Belső- átmérő (mm)	Fal vastag- ság (mm)	Merevítő huzal átmérő (mm)	Tömeg (g/m)	Vácu- m (mbar)	Hajlítá- si sugár (mm)	Kék 30 m
20	0,5	2,2	120	80	40	190800
25	0,5	2,2	140	70	40	190813
30	0,5	2,4	150	70	40	190826
32	0,5	2,4	160	70	40	190900
35	0,5	2,4	170	70	40	190839
38	0,5	2,5	195	70	50	190913
40	0,5	2,6	200	70	60	190842
50	0,5	3	290	70	80	190855
60	0,5	3,3	425	60	100	190868
63	0,5	3,3	460	60	100	190926
70	0,5	3,3	500	50	110	190871
76	0,5	3,4	550	50	110	190939
80	0,5	3,6	590	50	130	190884
90	0,5	4,2	670	40	150	190897

Belső- átmérő (mm)	Fal vastag- ság (mm)	Merevítő huzal átmérő (mm)	Tömeg (g/m)	Vácu- m (mbar)	Hajlítá- si sugár (mm)	Szürke	
20	0,75	2,7	123	250	30	135204	50 m
25	0,75	2,8	155	250	30	034701	50 m
30	0,75	3,2	195	250	35	034698	50 m
32	0,75	3,3	205	200	35	135217	50 m
35	0,75	3,3	230	200	35	034582	50 m
38	0,75	3,3	260	200	45	135220	50 m
40	0,8	3,4	280	200	50	034595	50 m
50	0,85	3,5	430	200	60	034508	30 m
60	0,85	3,5	500	160	70	034511	30 m
70	0,9	4	580	150	90	034524	30 m
76	0,9	4	640	150	100	034601	30 m
80	1	4,3	750	150	110	034537	30 m
90	1	4,4	850	140	125	034614	30 m
100	1	4,5	970	130	140	034540	20 m
110	1	4,5	1100	120	150	034627	20 m
120	1	4,7	1200	100	160	034553	20 m
127	1	4,8	1270	100	170	034566	20 m
140	1,1	5	1450	90	175	034630	20 m
150	1,1	5,4	1600	80	180	034579	20 m
160	1,1	5,7	1780	70	190	034643	10 m
180	1,1	5,7	2000	40	300	034656	10 m
200	1,1	5,7	2200	40	400	034669	10 m
250	1,1	6,2	2300	40	450	034672	10 m
300	1,2	6,2	4000	30	1000	034685	10 m

GAINE GA 2

Ipari minőség

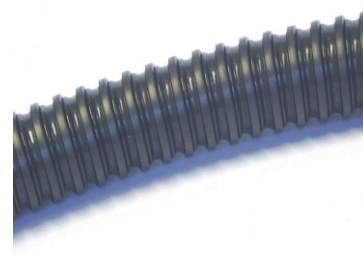

INNOFLUID KFT.
 1101. Budapest, Kőbányai
 út 47/b.
 Tel: 262-3522
 Fax: 260-1423
 E-mail:
 pneumatika@innofluid.hu