


Elszívótömlő levegőre, gőzre és porra

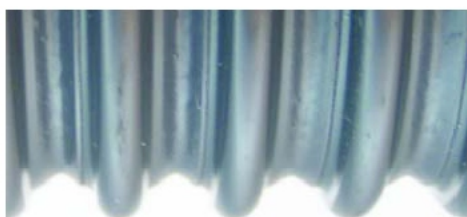

1 Kemény PVC spirál (kör keresztmetszetű)

2 Szürke, lágy PVC fal

GAINE GA 2r

-15 → +60°C

Puha PVC elszívó spiráltömlő, kemény PVC (kör keresztmetszetű) spirál erősítéssel, ipari berendezésekhez füst, gőz és por elszívására.

Belső átmérő	Fal vastagság (mm)	Merevítő huzal	Tömeg (g/m)	Vácu (mbar)	Hajlítási sugár	Szürke	
20	0,75	2,5	115	550	20	150708	50 m
25	0,75	3,0	165	500	25	150711	50 m
30	0,75	3,0	190	500	30	150724	50 m
32	0,75	3,0	205	500	32	150808	50 m
35	0,75	3,0	230	500	35	150737	50 m
38	0,75	3,0	260	500	38	150795	50 m
40	0,8	3,0	270	500	40	150740	50 m
50	0,85	4,0	435	450	50	150753	30 m
60	0,85	4,0	520	450	60	035075	30 m
70	0,9	4	620	400	70	035088	30 m
75	0,9	4	665	400	75	150853	30 m
80	1	4,0	755	400	80	035133	30 m
90	1	4,0	805	400	90	035120	30 m
100	1	4,0	950	400	100	035098	20 m
110	1	4,5	1065	350	110	035104	20 m
120	1	4,5	1160	350	120	035146	20 m
125	1	4,5	1210	350	125	150811	20 m
140	1,1	4,5	1455	350	140	150766	20 m
150	1,1	5,0	1645	350	150	150779	20 m
160	1,1	5,0	1840	300	160	150782	10 m
180	1,1	5,5	2130	300	180	150824	10 m
200	1,1	5,5	2325	300	200	035117	10 m
250	1,1	6,0	3245	400	500	150837	10 m
300	1,2	6,0	3975	300	600	150840	10 m

INNOFLUID KFT.

1101 Budapest, Kőbányai út 47/b.

Tel.: 262-35-22

Fax.: 260-14-23

E-mail.: pneumatika@innofluid.hu