


Megerősített PVC tömlők gázokhoz

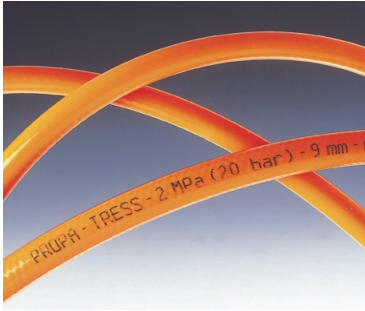

PROPA-TRESS®

-15 ⇨ +60°C

Háromrétegű, propánbutángáz tömlő, PVC-ből, poliészter erősítéssel.

Belső- külső átmérő (mm)	Fal vastag- ság (mm)	Tömeg (g/m)	Repez- Tési nyomás (bar)	Max. nyomás (bar)	Hajlítá- si sugár (mm)	Narancssárga	
						25 m	100 m
6,3x12	2,85	98	80	26	44	051377	
8x14	3	132	80	26	56	051388	051467
9x16	3,5	165	80	26	63	051390	

INNOFLUID KFT.
1101. Budapest, Kőbányai út 47/b.
Tel: 262-3522
Fax: 260-1423
E-mail: pneumatika@innofluid.hu