


Szívó és nyomó spiráltömlők - ipari minőség



SPIRABEL® M.D.S.F. AL

-15 ⇒ +60°C

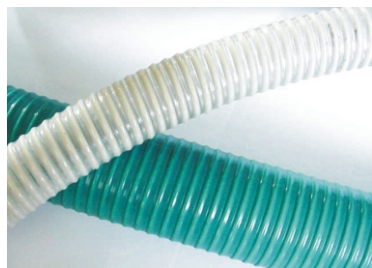

Spiráltömlő, fehér vagy zöld, kemény PVC spirállal megerősítve, ipari használatra, hidegben is rugalmas, élelmiszerminőségben.

Belső- átmérő (mm)	Fal vastag- ság (mm)	Tömeg (g/m)	Repsz- tési nyomás (bar)	Max. nyomás (bar)	Vácu- m (mbar)	Hajlítá- si sugár (mm)	Fehér spirál 25 m	Opál zöld 30 m
40	4,3	720	15	5	950	140	176321	176031
51	4,7	1050	15	5	950	179	175796	176057
63	5,3	1310	12	4	900	221	176595 50m	176073
70	5,5	1600	12	4	900	245		176086
76	5,6	1750	12	4	900	266	175928	137215
80	5,7	2000	12	4	900	280		176099
90	6,5	2300	12	4	900	315		176115
102	7,1	2700	9	3	850	357	175931	137244
105	7,3	2800	9	3	850	473		176247
110	7,6	3000	9	3	850	385		176144
120	8	3400	6	2	800	530		168703
127	8,2	3600	6	2	800	572		176173 20m
151	9,5	5000	6	2	700	680		176202 20m



SPIRABEL® L.I.

-15 ⇒ +60°C

Rugalmas, lágy, szürke PVC elszívó spiráltömlő, kemény, ütésálló PVC spirállal megerősítve. Az ipar, a mezőgazdaság és az építőipar részére ajánlott.

Belső- átmérő (mm)	Fal vastag- ság (mm)	Tömeg (g/m)	Repsz- tési nyomás (bar)	Max. nyomás (bar)	Vácu- m (mbar)	Hajlítá- si sugár (mm)	Szürke
							25 m
150	9,7	6300	9	3	900	900	033748
200	10,5	10000	6	2	700	1200	191390 20m

INNOFLUID KFT.

1101. Budapest, Kőbányai út 47/b.

Tel: 262-3522

Fax: 260-1423

E-mail: pneumatika@innofluid.hu