


Szívó és nyomó spiráltömlő acélspirállal



SPIRE ACIER AL

-15 ⇔ +60°C

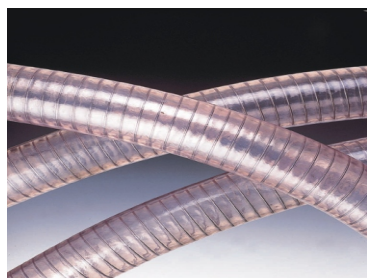

Átlátszó, rugalmas, puha PVC spiráltömlő, galvanizált acélspirállal megerősítve, élelmiszerminőségben.

Belső- átmérő (mm)	Fal vastag- ság (mm)	Tömeg (g/m)	Repsz- tési nyomás (bar)	Max. nyomás (bar)	Vácu- m (mbar)	Hajlítá- si sugár (mm)	Átlátszó	
8	3	150	35	11	900	16	135417	50 m
10	3	160	35	11	850	18	135433	50m
12	3	180	30	10	850	23	135459	50 m
14	3	205	30	10	850	26	135475	50 m
16	3,2	250	30	10	850	30	034798	50 m
18	3,2	300	25	8	850	32	135510	50 m
20	3,5	350	25	8	850	34	034901	50 m
25	4	500	25	8	850	42	034914	50 m
30	4	600	20	6	850	50	034920	50 m
32	4,5	650	20	6	850	53	190784	50 m
35	4,5	700	20	6	850	58	034933	50 m
38	4,5	800	20	6	850	63	190797	50 m
40	5	870	20	6	850	66	034946	50 m
45	5	1100	20	6	800	74	034959	30 m
50	5	1250	20	6	800	82	034962	30 m
60	6	1700	18	6	800	130	034991	30 m
70	8	2400	15	5	900	180	034827	30 m
76	8	2700	15	5	900	200	034769	30 m
80	6,5	2350	18	6	700	172	034743	20 m
90	7	2900	15	5	700	192	034756	20 m
102	8	4100	10	3	900	300	190710	20 m
105	9	4300	10	3	900	310	190749	20 m
110	9	4800	10	3	900	320	034869	20 m
120	9	5200	6	2	900	340	034872	20 m
150	10	6900	6	2	900	450	034975	20 m

INNOFLUID KFT.

1101. Budapest, Kőbányai út 47/b.

Tel: 262-3522

Fax: 260-1423

E-mail: pneumatika@innofluid.hu