


## Élelmiszeripari tömlők



### TECHNOBEL® AL

-15 ⇒ +60°C

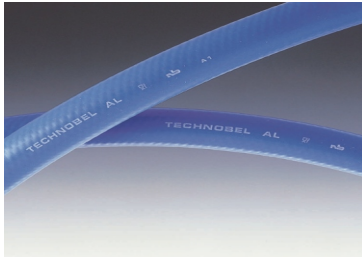

Négyrétegű, puha PVC tömlő, poliészter szállal megerősítve, TEEE belső résszel, rugalmas és ellenálló. Por és folyékony élelmiszer szállítására.

Belső-külső átmérő (mm)	Falvastagság (mm)	Tömeg (g/m)	Repesztési nyomás (bar)	Max. nyomás (bar)	Hajlítási sugár (mm)	Kék
						40 m
8x14	3	133	60	20	56	103771
9x15	3	145	60	20	63	103790
10x16	3	157	60	20	70	103874
12,7x19,5	3,4	220	60	20	89	103816
19x27,5	4,25	396	60	20	133	103832



### VITRYL®

-50 ⇒ +200°C



Egyrétegű, átlátszó, élelmiszerminőségű, szilikon tömlő.

Belső-külső átmérő (mm)	Falvastagság (mm)	Tömeg (g/m)	Átlátszó 25 m
2x4	1	11	169019
3x5	1	16	189782
3x6	1,5	22	169283
3x7	2	37	169022
4x6	1	19	189795
4x7	1,5	31	169309
4x8	2	45	169035
5x8	1,5	37	189801
5x10	2,5	72	169077
6x9	1,5	42	189814
6x10	2	60	169080
6x12	3	100	169093
7x10	1,5	48	189827
7x11	2	80	169409

Belső-külső átmérő (mm)	Falvastagság (mm)	Tömeg (g/m)	Átlátszó 25 m
7x13	3	112	169106
8x11	1,5	62	169425
8x12	2	76	189830
8x14	3	123	169112
9x13	2	85	169460
10x14	2	90	189843
10x16	3	146	169125
10x18	4	212	169138
10x23	6,5	404	169141
12x16	2	105	169154
12x17	2,5	138	189856
15x21	3	203	189869
18x24	3	237	189872
20x27	3,5	310	189885

**INNOFLUID KFT.**

1101. Budapest, Kőbányai út 47/b.

Tel: 262-3522

Fax: 260-1423

E-mail: [pneumatika@innofluid.hu](mailto:pneumatika@innofluid.hu)