

Élelmiszeripari forróvízes mosótömlők



THERMOCLEAN® 100

-15 ⇨ +100°C



Négyrétegű, puha PVC, tisztító tömlő, kék borítással, poliészter szállal megerősítve, fehér belső résszel, akár 100°C-os folyamatos használatra, élelmiszer-minőségben. Javasolt tisztító berendezésekhez az élelmiszeriparban, vágóhidakon, nagykonyhákban.

Belső-külső átmérő (mm)	Falvastagság (mm)	Tömeg (g/m)	Repesztési nyomás (bar)	Max. nyomás (bar)	Hajlítási sugár (mm)	Kék	
						20 m	40 m
13x22	4,5	305	30	10	95	145571	145584
16x25	4,5	360	30	10	120	145655	145668
19x28	4,5	410	30	10	145	145671	145684
25x35	5	585	30	10	190	145597	145697




THERMOCLEAN® AL 20

-15 ⇨ +70°C



Négyrétegű, puha PVC, tisztító tömlő, világoskék borítással, poliészter szállal megerősítve, fehér belső résszel, 70°C-nál 20 bar nyomásra, élelmiszer-minőségben. Javasolt tisztító berendezésekhez az élelmiszeriparban, vágóhidakon, nagykonyhákban.

Belső-külső átmérő (mm)	Falvastagság (mm)	Tömeg (g/m)	Repesztési nyomás (bar)	Max. nyomás (bar)	Hajlítási sugár (mm)	Kék
						25 m
12x20	4	255	100/60	33/20	108	100236
16x24	4	322	100/60	33/20	144	100268
19x28	5	425	100/60	33/20	171	100284

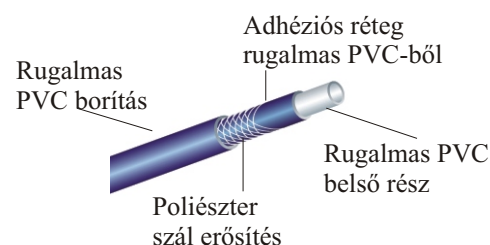

SUPER THERMOCLEAN® 40

-10 ⇨ +70°C



Hatrétegű, puha PVC, tisztító tömlő, kék borítással poliészter szállal megerősítve, szürke belső résszel, 70°C-nál 40 bar nyomásra, élelmiszerminőségben. Javasolt tisztítóberendezésekhez az élelmiszeriparban, vágóhidakon, nagykonyhákban.

Belső-külső átmérő (mm)	Falvastagság (mm)	Tömeg (g/m)	Repesztési nyomás (bar)	Max. nyomás (bar)	Hajlítási sugár (mm)	Kék		
						25 m	50 m	100 m
12x22	5	330	240/120	80/40	84	100758	100761	100774

INNOFLUID KFT.

1101. Budapest, Kőbányai út 47/b.

Tel: 262-3522, Fax: 260-1423

E-mail: pneumatika@innofluid.hu