

Élelmiszeripari tömlők - Sör- és tejtömlő

TRICOCLAIR® CO₂


-15 ⇨ +60°C



Átlátszó piros PVC tömlő, erősítéssel,
élelmiszerminőségben.

Belső- külső átmérő (mm)	Fal vastag- ság (mm)	Tömeg (g/m)	Repsz- tési nyomás (bar)	Max. nyomás (bar)	Hajlítá- si sugár (mm)	Piros
9x16	3,35	159	30	10	70	25 m
						146973

Tejtömlők

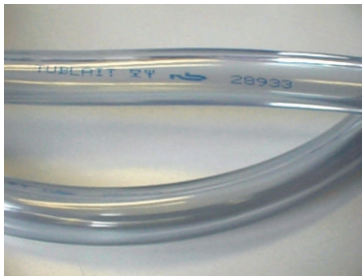

TUBLAIT®

-15 ⇨ +60°C



Átlátszó, kívül-belül sima PVC tömlő erősítés nélkül,
élelmiszerminőségben.

Belső- külső átmérő (mm)	Fal vastag- ság (mm)	Tömeg (g/m)	Hajlítá- si sugár (mm)	Átlátszó
				25 m
12x22	5	317	102	072246
14x24	5	355	119	072235
16x26	5	392	136	072409

PULSATOR

-15 ⇨ +60°C

Fekete, extra rugalmas, PVC ikertömlő.

Belső- külső átmérő (mm)	Fal vastag- ság (mm)	Tömeg (g/m)	Fekete
			25 m
7x13	3	260	069704

INNOFLUID KFT.
1101. Budapest, Kőbányai út 47/b.
Tel: 262-3522
Fax: 260-1423
E-mail: pneumatika@innofluid.hu