

## Megerősített PVC víztömlők



### TRICOFLEX

-15 ⇨ +60°C

Ötrétegű, rugalmas tömlő, UV ellenálló PVC külső résszel, kötött poliészter erősítéssel, kétrétegű, belső fekete csővel.

Belső átmérő (mm)	Falvastagság (mm)	Tömeg (g/m)	Repesztési nyomás (bar)	Max. nyomás (bar)	Sárga	
					50 m	100 m
12,5	2,65	149	30	12	117151	117016
19	3,25	270	23	9	051546	054437
25	3,75	433	22	8	048273 (25m)	048374 (50m)




### PRIMABEL

-15 ⇨ +60°C

Ötrétegű, rugalmas tömlő, UV ellenálló PVC külső résszel, kötött poliészter erősítéssel, kétrétegű, belső fekete csővel.

Belső átmérő (mm)	Falvastagság (mm)	Tömeg (g/m)	Repesztési nyomás (bar)	Max. nyomás (bar)	Sárga	
					25 m	50 m
12,5	2,25	110	20	8	116365	116378
15	2,35	132	20	8	116381	116394
19	2,80	199	16	6	116400	194255
25	3,00	348	16	6	194268	194271

Lágy PVC borítás

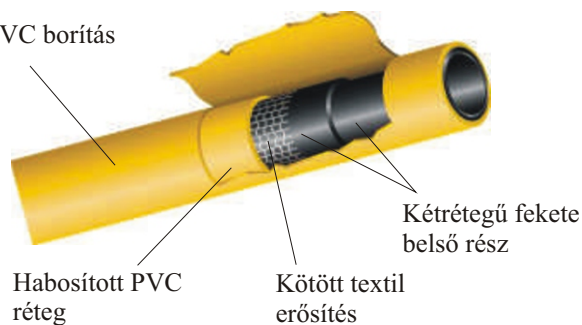

Habosított PVC réteg

Kötött textil erősítés

Kétrétegű fekete belső rész

**INNOFLUID KFT.**

1101. Budapest, Kőbányai út 47/b.

Tel: 262-3522

Fax: 260-1423

E-mail: [pneumatika@innofluid.hu](mailto:pneumatika@innofluid.hu)