




SPIRABEL® S.N.T.-A

-15 ⇨ +60°C



Többfunkciós, átlátszó spiráltömlő, fehér, kemény, ütésálló PVC és réz spirállal megerősítve, élelmiszerminőségben.

Belső- átmérő (mm)	Fal vastag- ság (mm)	Tömeg (g/m)	Repsz- tési nyomás (bar)	Max. nyomás (bar)	Vácu- m (mbar)	Hajlítá- si sugár (mm)	Hossz	
							25 m	50 m
40	3,5	620	15	5	60	1	137128	136925
45	3,8	740	15	5	60	4	137131	
50	4,1	875	15	5	60	7	137144	136941
60	4,1	1055	15	5	60	12	137157	

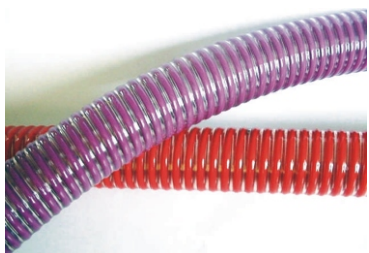

SPIRABEL® VENDANGES

-25 ⇨ +60°C



Átlátszó spiráltömlő, kemény, ütésálló PVC spirállal megerősítve, élelmiszerminőségben. Borgazdaságok részére ajánlott.

Belső- átmérő (mm)	Fal vastag- ság (mm)	Tömeg (g/m)	Repsz- tési nyomás (bar)	Max. nyomás (bar)	Vácu- m (mbar)	Hajlítá- si sugár (mm)	Piros spirál	
							25 m	50 m
40	4,3	720	21	7	900	144	148939	148942
50	4,7	1040	21	7	900	175	148955	148968
60	4,8	1250	18	6	900	210	148971	
63	5,3	1360	18	6	900	220	148997	
70	5,5	1650	18	6	900	245	149013	
80	5,7	1850	15	5	900	280	149039	
100	7	2700	15	5	900	350	149042	
120	8,2	3600	15	5	800	420	149055	

INNOFLUID KFT.

1101. Budapest, Kőbányai út 47/b.

Tel: 262-3522

Fax: 260-1423

E-mail: pneumatika@innofluid.hu